Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREMIER MINISTRE
Secrétariat général de la défense nationale

Élaboration de Tableaux de bord SSI

MANUEL D'INSTALLATION

Version de travail – 17 janvier 2007

51 boulevard de La Tour-Maubourg - 75700 PARIS 07 SP - Tél 01 71 75 84 15 - Fax 01 71 75 84 00

Ce document a été réalisé par le bureau conseil de la DCSSI
(SGDN / DCSSI / SDO / BCS)

Les commentaires et suggestions sont encouragés et peuvent être adressés à l'adresse suivante :

Secrétariat général de la défense nationale
Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information
Sous-direction des opérations
Bureau Conseil
51 boulevard de La Tour-Maubourg
75700 PARIS 07 SP

Historique des modifications

Version	Objet de la modification	Auteur(s)	Statut
17/01/2007	Mise à jour	SGDN/DCSSI	Version de travail
22/09/2006	Mise à jour	SGDN/DCSSI	Version de travail
15/06/2006	Corrections et mise à jour	SGDN/DCSSI	Version de travail
14/02/2006	Création du document	SGDN/DCSSI	Version de travail

Table des matières

PARTIE 1 – PRÉ REQUIS 5

ÉTAPE 1 – CONFIGURATION MATÉRIELLE 5
ÉTAPE 2 – CONFIGURATION LOGICIELLE 5

PARTIE 2 – ÉTAPES D'INSTALLATION DE TDBSSI 6

ÉTAPE 1 – INTRODUCTION 6
ÉTAPE 2 – DÉMARRAGE 6
ÉTAPE 3 – INSTALLATION 7
ÉTAPE 4 – CONFIGURATION 9

PARTIE 3 – ÉTAPES D'INSTALLATION DE MYSQL SERVER 14

ÉTAPE 1 – INSTALLATION 14
ÉTAPE 2 – CONFIGURATION 16

PARTIE 4 – ÉTAPES D'INSTALLATION DE MYSQL CONTROL CENTER 22

PARTIE 5 – ÉTAPES D'INSTALLATION DU J2DSK 23

PARTIE 6 – ÉTAPES D'INSTALLATION DE TOMCAT 25

PARTIE 7 – ÉTAPES D'INSTALLATION D'APACHE 28

PARTIE 8 – ÉTAPES D'INSTALLATION D'OPENOFFICE 31

FORMULAIRE DE RECUEIL DE COMMENTAIRES 35

Partie 1 – Pré requis

Étape 1 – Configuration matérielle

Afin de répondre aux objectifs de performance du logiciel TDBSSI, la configuration matérielle devra être au minimum :

- CPU : Pentium 4 CPU 3 GHz,
- RAM : 1 Go,
- Disque dur : 40Go.

Étape 2 – Configuration logicielle

TDBSSI est un logiciel libre (sous licence CeCILL v2.0) s'appuyant sur des librairies et des serveurs existants. L'installation de l'ensemble des logiciels est détaillée dans la suite du présent document.

L'installation automatisée de TDBSSI est optimisée pour Windows XP SP2. Elle se présente sous la forme d'un fichier exécutable contenant le package complet : logiciel et serveurs.

L'ensemble des librairies et serveurs requis pour TDBSSI est également disponible sur le CD-ROM distribué par le Bureau Conseil.

Il est recommandé d'installer le package en une seule fois et par une même personne. Celle-ci devra posséder les droits administrateur et connaître des différents mots de passes des applications installées.

Partie 2 – Étapes d'installation de TDBSSI

Étape 1 – Introduction

Ce manuel décrit la procédure complète d'installation du logiciel TDBSSI et des serveurs nécessaires à son bon fonctionnement. Afin de mener à bien cette installation, il est recommander de suivre pas à pas cette procédure.

Les copies d'écran sont issues d'un exemple d'installation réalisée sous Windows® XP SP2 vierge de tous logiciels utilisés par TDBSSI. Il est préférable avant toute installation complète de supprimer les logiciels suivants :

- MySQL Server
- MySQL Control Center
- Apache Tomcat
- Apache
- OpenOffice.org

Cela permet d'éviter les conflits car l'installeur automatique vous propose l'installation de ces logiciels.

Il est important de bien vérifier que la place sur votre disque d'installation est suffisante pour tous les logiciels. Il est recommander de posséder environ 1Go d'espace disque.

Durant l'installation, il vous sera imposé de redémarrer l'ordinateur. Prenez donc vos précautions au préalable afin de ne pas perdre votre travail ou affecter votre réseau.

Étape 2 – Démarrage

Nous voyons sur la capture d'écran ci-dessous le fichier d'installation de l'application TDBSSI. Sa localisation initiale n'a pas d'importance puisque le chemin d'installation sera choisit par la suite.

Pour démarrer l'installation de l'application TDBSSI :

Double cliquer sur le fichier TDBSSI Installer *<version>.exe*

Étape 3 – Installation

Après avoir démarré l'installeur, vous arrivez sur la page d'accueil.

Cliquer sur Next > jusqu'à arriver sur la page ci-dessous

(Prendre le temps de lire la licence pour connaître les conditions d'utilisation, de modification et de distribution de l'application)

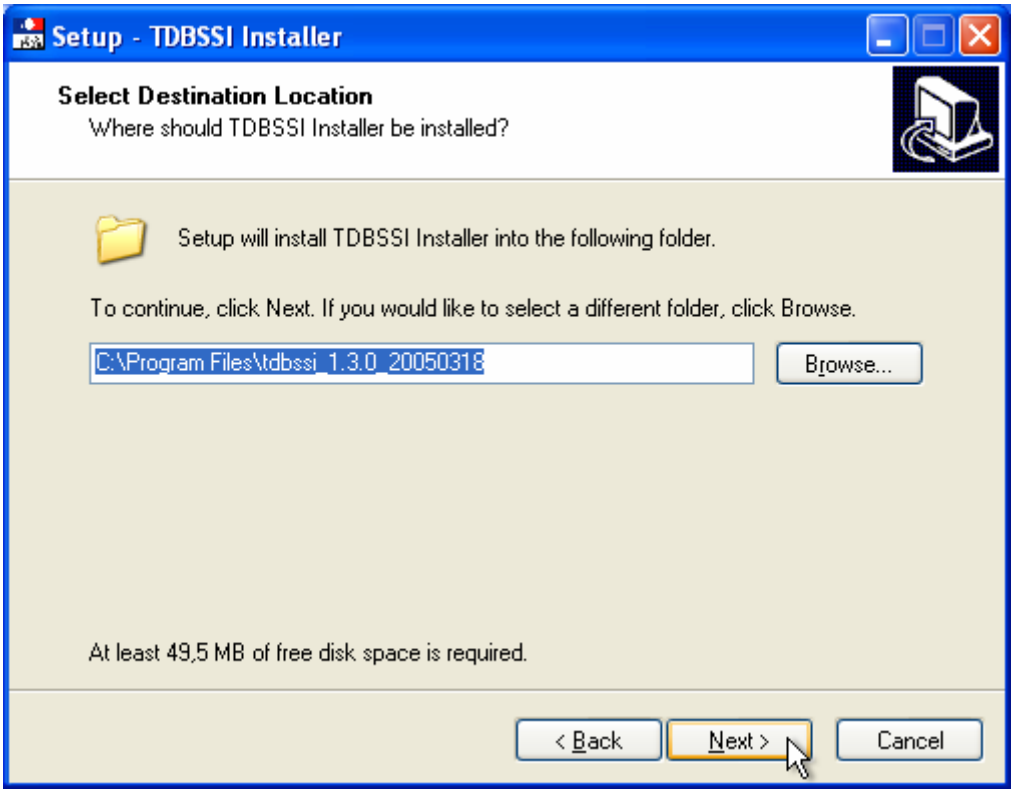
Setup - TDBSSI Installer
Select Destination Location
Where should TDBSSI Installer be installed?
Setup will install TDBSSI Installer into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\tdbssi_1.3.0_20050318
Browse...
At least 49,5 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

Saisir le chemin d'installation du logiciel de tableau de bord si celui indiqué par défaut ne convient pas. Pour se faire :

Cliquer sur Browse… et sélectionner le chemin qui vous convient

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Cliquer sur Install pour continuer

La page de progression de l'installation s'affiche indiquant la décompression et l'installation des fichiers utiles à l'application TDBSSI.

La décompression des composants terminée, l'installeur vérifie la présence des logiciels indispensables au bon fonctionnement de l'application TDBSSI.

Si le logiciel demandé n'est pas présent, une fenêtre s'affiche demandant l'installation.

Cliquer sur OUI pour autoriser l'installation

Cliquer sur OK pour lancer l'installation

Par contre, si le logiciel est déjà présent, une fenêtre indiquant le chemin détecté s'affiche.

Il est fortement recommander d'utiliser les versions des serveurs fournies avec l'installation du logiciel TDBSSI.

Pour voir les procédures d'installation de :

- *MySQL server* ***cliquez ICI***
- *MySQL Control Center* ***cliquez ICI***
- *J2SDK* ***cliquez ICI***
- *TOMCAT* ***cliquez ICI***
- *APACHE* ***cliquez ICI***
- *OPENOFFICE* ***cliquez ICI***

L'installation terminée :

Il vous est alors indiqué que l'ordinateur va redémarrer dans 3 secondes pour terminer l'installation des différents composants.

Cliquer sur OK

Cliquer sur Finish

L'ordinateur ayant redémarré, l'installeur continu en vous proposant la configuration du logiciel TDBSSI.

Sur certaines machines, la phase de redémarrage peut prendre quelques minutes. Il est donc conseillé de patienter en vérifiant l'activité du disque dur.

Retour

Étape 4 – Configuration

Après l'installation et le redémarrage de l'ordinateur, l'installeur vous propose de lancer la configuration de l'application TDBSSI.

La page d'accueil de la configuration s'affiche.

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

La première page de configuration apparaît.

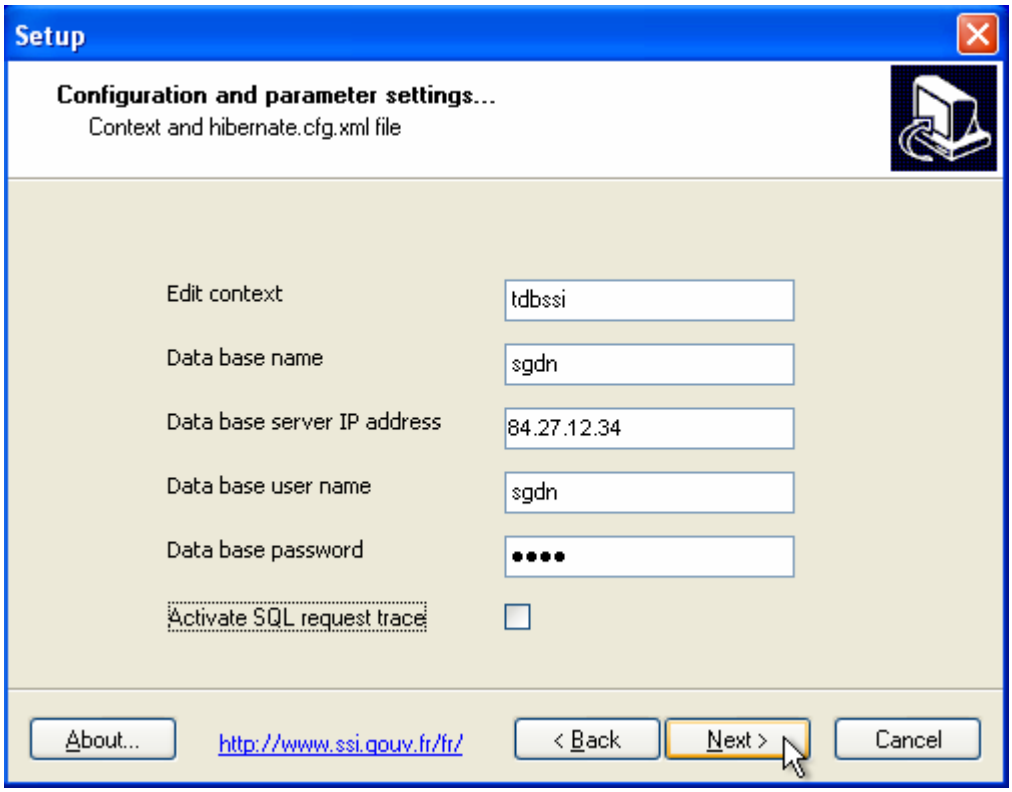

Il est demandé sur cette page de saisir la première partie des paramètres de configuration. Les paramètres présents correspondent à la configuration actuelle. Pour les modifier, il suffit de sélectionner le texte et le remplacer.

Voici les paramètres à renseigner :

Edit context
(correspond au nom du contexte de l'application)

Data base name
(correspond au nom de la base de donnée)

Data base server IP address
(correspond à l'adresse IP du serveur d'application)

Data base user name
(correspond au login de MySQL)

Data base password
(correspond au mot de passe de MySQL – le saisir à chaque fois)

Activate SQL request trace
(correspond à l'activation ou non des traces SQL)

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

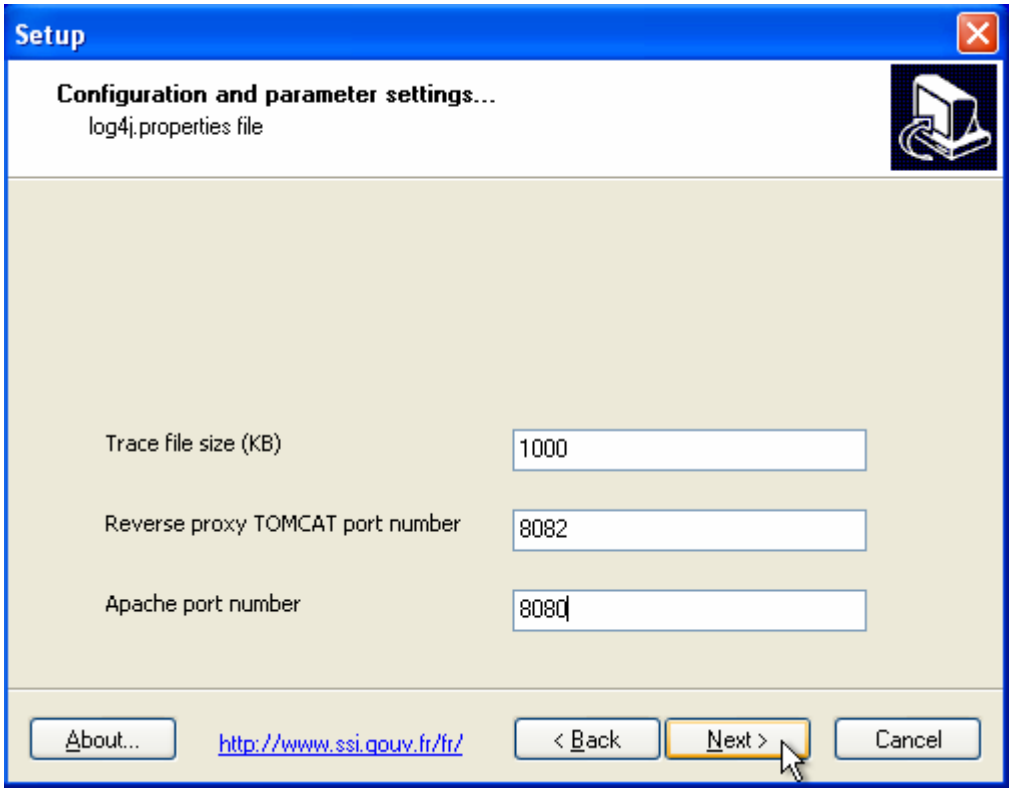

Il est demandé sur cette page de saisir la seconde partie des paramètres de configuration. Des paramètres sont déjà présents par défaut. Pour les modifier, il suffit de sélectionner le texte et le remplacer.

Voici les paramètres à renseigner :

Trace file size (KB)
(correspond à la taille du fichier de trace - 1000 KB par défaut)

Reverse proxy TOMCAT port number
(correspond au numéro de port du reverse proxy de tomcat - 8082 par défaut)

Apache port number
(correspond au numéro de port d'apache - 8080 par défaut)

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Cliquer sur Install pour continuer

L'installation des divers logiciels utiles à l'application TDBSSI terminée, la configuration en elle même peut alors commencer.

La fenêtre suivante s'affiche.

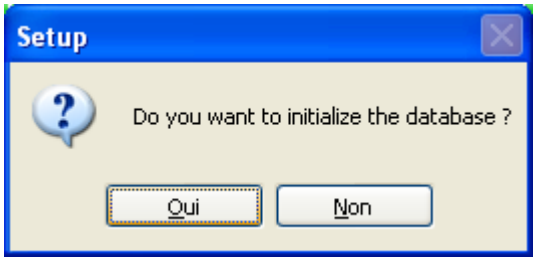

Le setup demande si vous souhaitez initialiser la base de données avec sa structure par défaut ou non.

Cliquer sur OUI pour initialiser la base de données
(dans le cas contraire, sauter les étapes suivantes)

Le script de création de la base de données s'exécute.

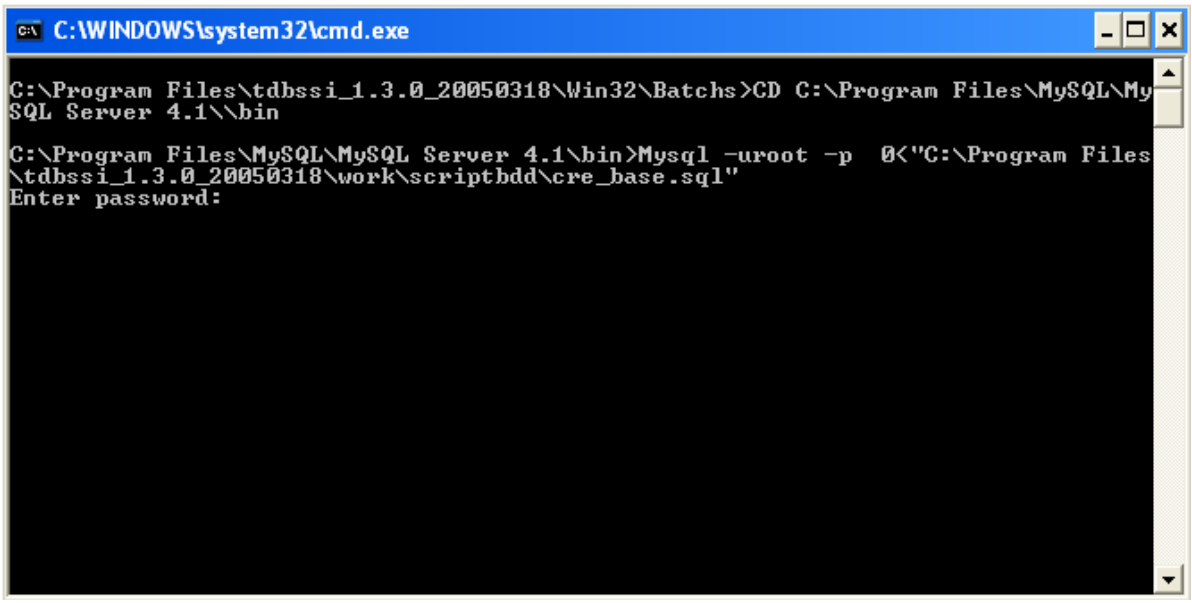

Il demande d'entrer le mot de passe root de MySQL qui a été définit lors de son installation.

Saisir le mot de passe root de MySQL autant de fois qu'il vous est demandé (4 fois)

La configuration se poursuit jusqu'au redémarrage des différents serveurs.

Une fenêtre demandant la réinitialisation pour chaque serveur s'affiche.

Cliquer sur OK à chaque demande et attendre que le script se termine

Il vous est alors indiqué que l'ordinateur va redémarrer dans 3 secondes pour terminer la configuration des différents composants.

Cliquer sur OK

Cliquer sur Finish

L'ordinateur ayant redémarré, Vous pouvez à présent démarrer l'application TDBSSI.

Tomcat n'est pas démarré automatiquement au lancement de l'ordinateur.
Pour se faire :

Cliquer sur Démarrer > Programmes > Apache Tomcat 5.0 > Configure Tomcat

L'écran de configuration apparaît

Placer le menu déroulant "Startup type" sur Automatic

Cliquer sur OK

Cette procédure lancera Tomcat automatiquement à partir du prochain redémarrage de l'ordinateur.

Pour pouvoir démarrer, veiller à être connecté au réseau

On peut remarquer sur le bureau la présence des icônes des programmes récemment installés mais également l'icône permettant de lancer directement l'application.

Cliquer sur TDBSSI Launcher pour démarrer l'application

Vous arrivez sur la page d'accueil suivante :

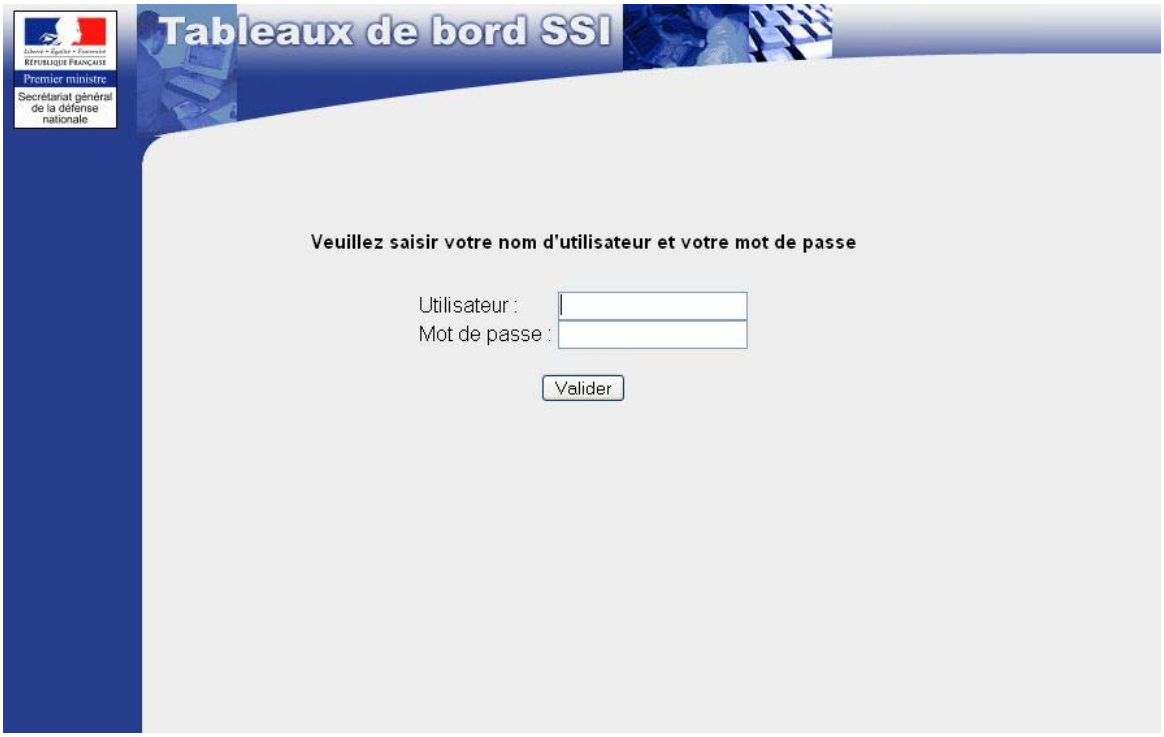
Tableaux de bord SSI
Premier ministre
Secrétariat général de la défense nationale
Veuillez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe
Utilisateur :
Mot de passe :
Valider

Saisir dans le champ Utilisateur : admin00

Saisir dans le champ Mot de passe : sgdn00

Cliquer sur Valider

Il est fortement recommandé de modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur (se référer au manuel utilisateur)

Pour l'utilisation du logiciel, se référer au manuel utilisateur

Remarque :

- Si vous souhaitez par la suite modifier uniquement la configuration de l'application TDBSSI, il vous suffit d'exécuter le fichier *"TDBSSI Configuration <version>.exe"* situé à la racine du répertoire d'installation de TDBSSI.

- Vous pouvez également réinstaller l'application entièrement en exécutant le fichier "TDBSSI Installer *<version>*.exe" mais il est préférable dans ce cas de veiller à ce que l'application et tous les logiciels précédents soient désinstallés correctement.

Retour

Partie 3 – Étapes d'installation de MySQL Server

Étape 1 – Installation

L'installation s'exécute au cours de la configuration de l'application TDBSSI à partir du moment où l'on valide la demande d'installation de MySQL server.

Arrivé sur la page d'accueil :

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Le setup demande le type d'installation que l'on souhaite effectuer.

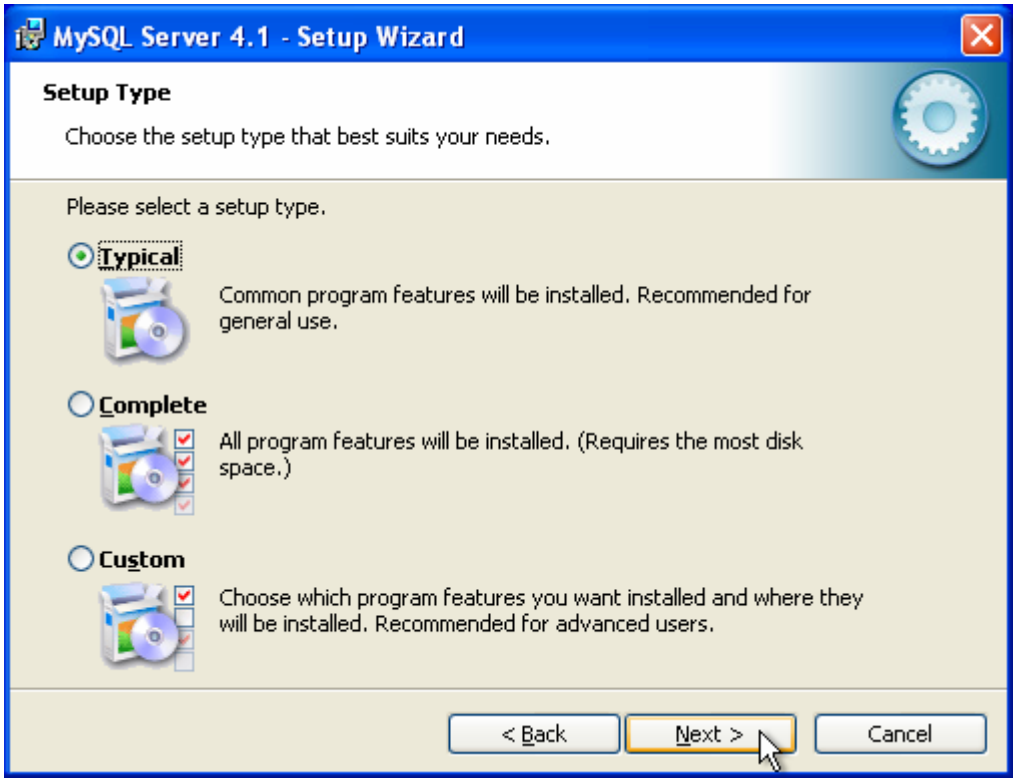
MySQL Server 4.1 - Setup Wizard
Setup Type
Choose the setup type that best suits your needs.
Please select a setup type.
Typical
Common program features will be installed. Recommended for general use.
Complete
All program features will be installed. (Requires the most disk space.)
Custom
Choose which program features you want installed and where they will be installed. Recommended for advanced users.
< Back
Next >
Cancel

Sélectionner Typical

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Cliquer sur Install pour commencer l'installation

L'installation s'effectue.

Il est proposé ensuite de créer un compte MySQL.

MySQL.com Sign Up - Setup Wizard
MySQL.com Sign-Up
Login or create a new MySQL.com account.
Please log in or select the option to create a new account.
Create a new free MySQL.com account
If you do not yet have a MySQL.com account, select this option and complete the following three steps.
Login to MySQL.com
Select this option if you already have a MySQL.com account. Please specify your login information below.
Email address:
Password:
Skip Sign-Up
Next >
Cancel

Dans notre cas, nous allons passer cette étape.

Sélectionner Skip Sign-Up

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

L'installation est terminée et l'installeur vous propose de configurer MySQL Server.

Sélectionner Configure the MySQL Server now

Cliquer sur Finish pour passer à l'étape de configuration

Étape 2 – Configuration

La configuration s'exécute pour arriver sur la page d'accueil.

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

La page demande alors le type de configuration souhaitée.

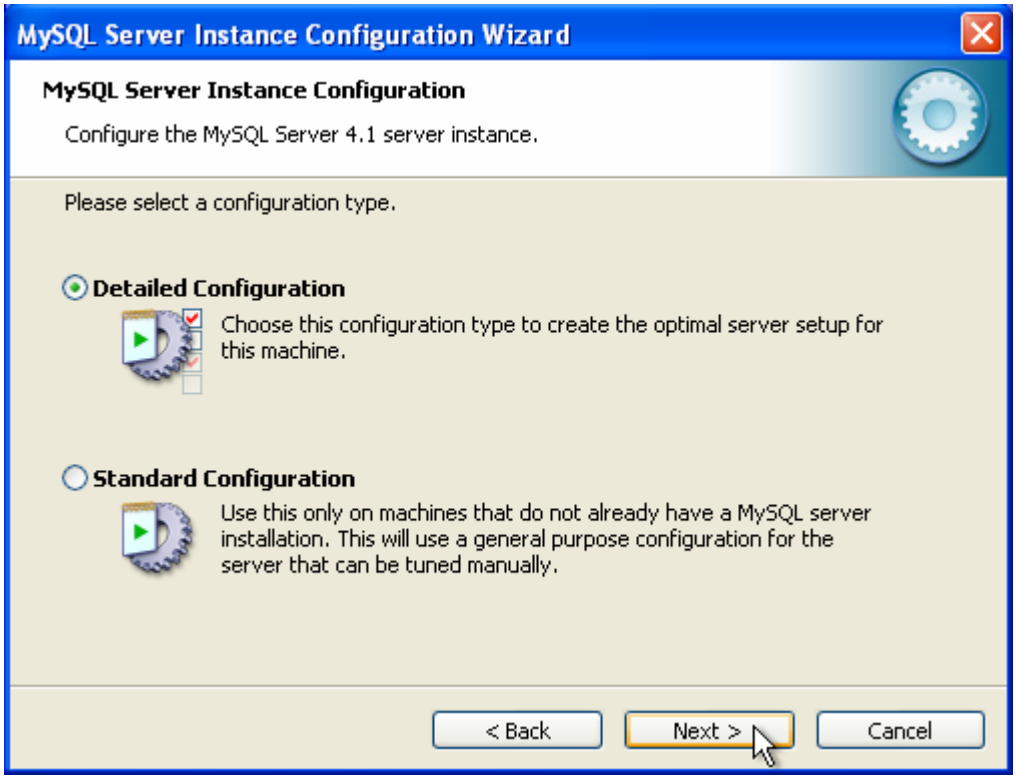
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 4.1 server instance.
Please select a configuration type.
Detailed Configuration
Choose this configuration type to create the optimal server setup for this machine.
Standard Configuration
Use this only on machines that do not already have a MySQL server installation. This will use a general purpose configuration for the server that can be tuned manually.
< Back
Next >
Cancel

Sélectionner Detailed Configuration

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Il est demandé a présent de sélectionner le type de serveur.

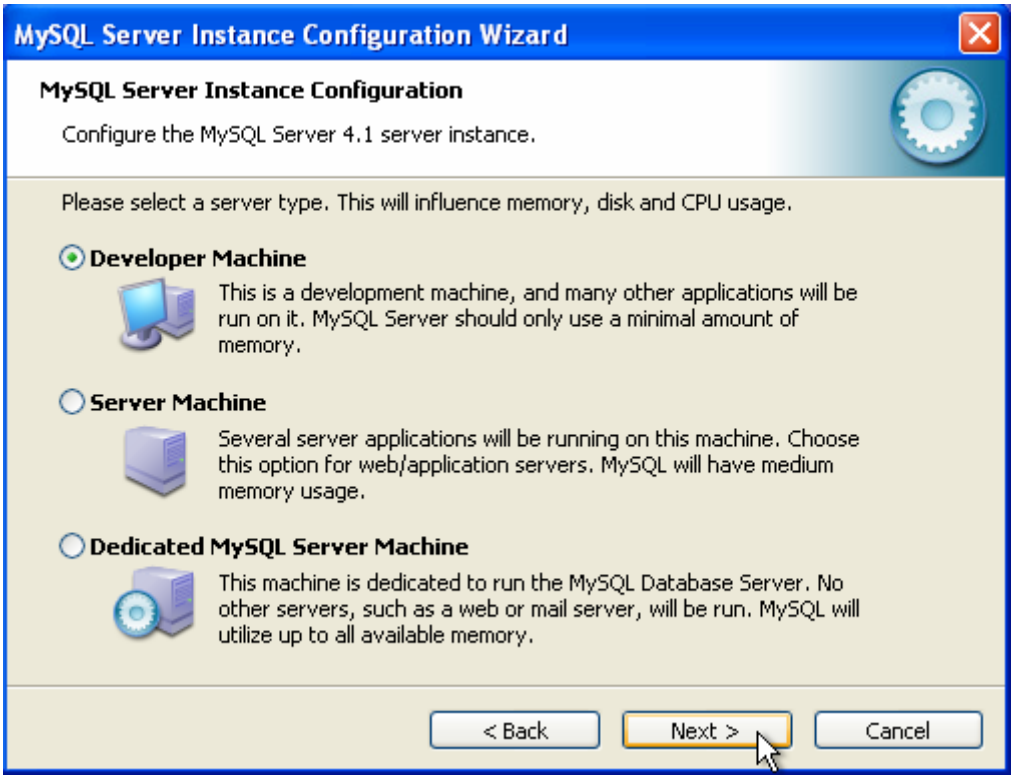
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 4.1 server instance.
Please select a server type. This will influence memory, disk and CPU usage.
Developer Machine
This is a development machine, and many other applications will be run on it. MySQL Server should only use a minimal amount of memory.
Server Machine
Several server applications will be running on this machine. Choose this option for web/application servers. MySQL will have medium memory usage.
Dedicated MySQL Server Machine
This machine is dedicated to run the MySQL Database Server. No other servers, such as a web or mail server, will be run. MySQL will utilize up to all available memory.
< Back
Next >
Cancel

Sélectionner Developper Machine

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

La page demande de choisir le type d'usage que vous allez avoir avec la Base de données.

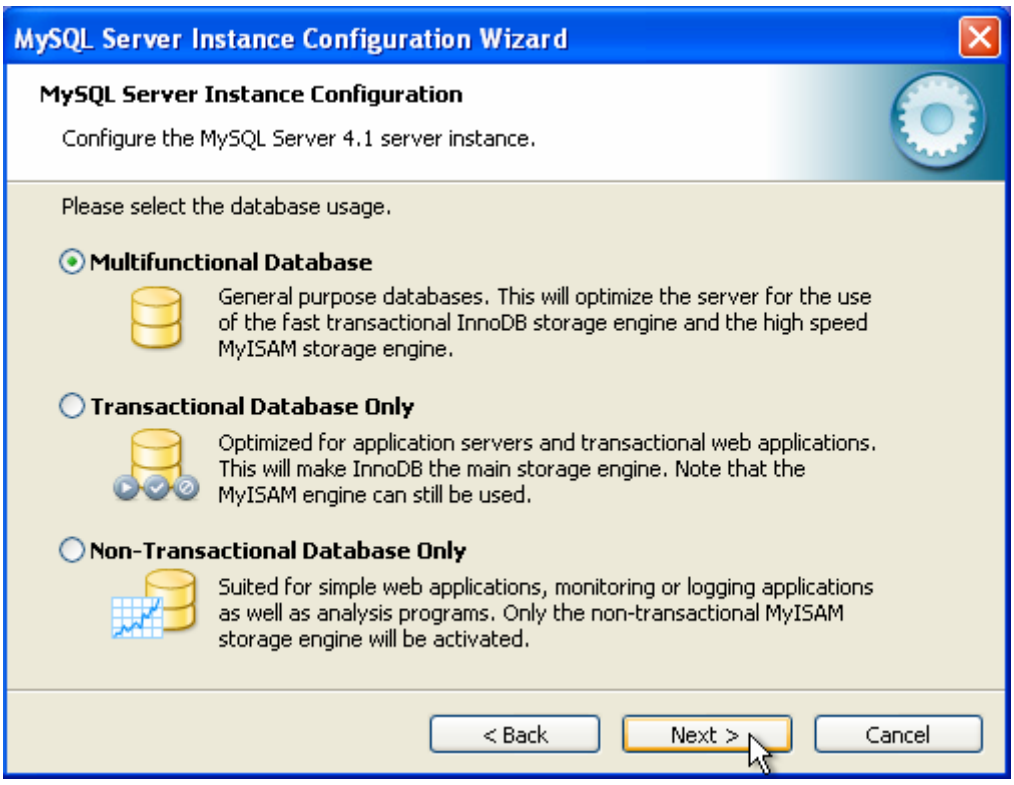
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 4.1 server instance.
Please select the database usage.
Multifunctional Database
General purpose databases. This will optimize the server for the use of the fast transactional InnoDB storage engine and the high speed MyISAM storage engine.
Transactional Database Only
Optimized for application servers and transactional web applications. This will make InnoDB the main storage engine. Note that the MyISAM engine can still be used.
Non-Transactional Database Only
Suited for simple web applications, monitoring or logging applications as well as analysis programs. Only the non-transactional MyISAM storage engine will be activated.
< Back
Next >
Cancel

Sélectionner Multifunctional Database

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Il est demandé ensuite de sélectionner le disque à utiliser pour les fichiers de données InnoDB.

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

L'étape suivante propose définir le nombre approximatif de connections au serveur.

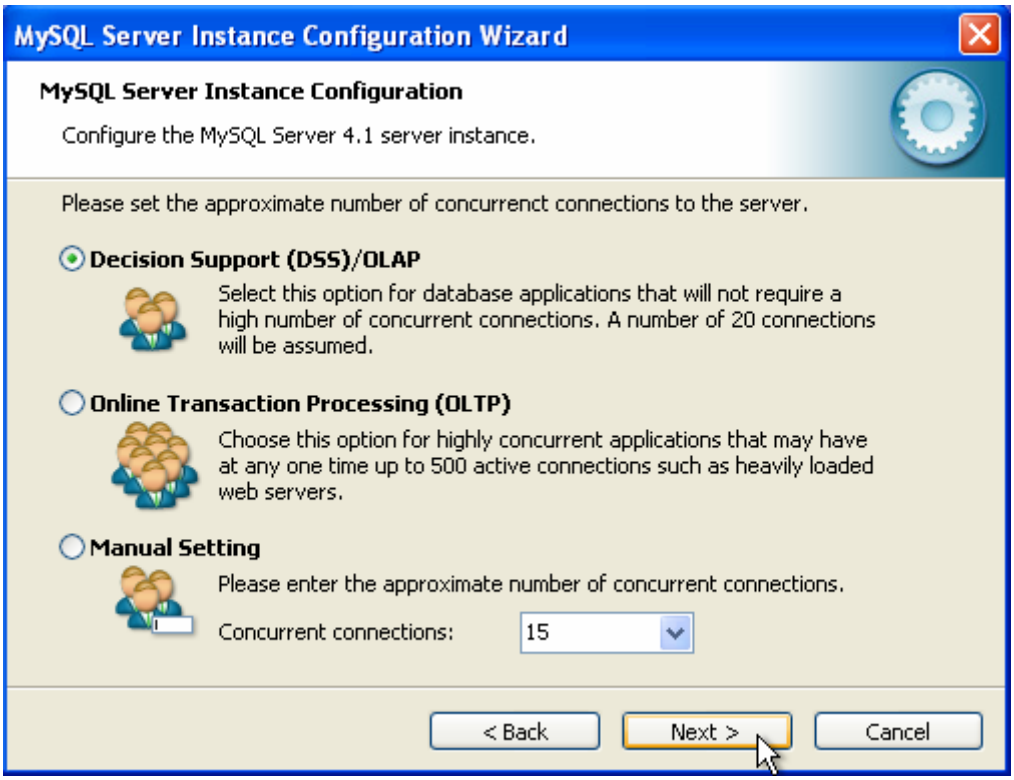
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 4.1 server instance.
Please set the approximate number of concurrenct connections to the server.
Decision Support (DSS)/OLAP
Select this option for database applications that will not require a high number of concurrent connections. A number of 20 connections will be assumed.
Online Transaction Processing (OLTP)
Choose this option for highly concurrent applications that may have at any one time up to 500 active connections such as heavily loaded web servers.
Manual Setting
Please enter the approximate number of concurrent connections.
Concurrent connections:
15
< Back
Next >
Cancel

Sélectionner Decision Support (DSS)/OLAP

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Il vous est proposé maintenant de configurer les options réseaux.

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Il est demandé à présent d'effectuer la configuration du type de caractères par défaut.

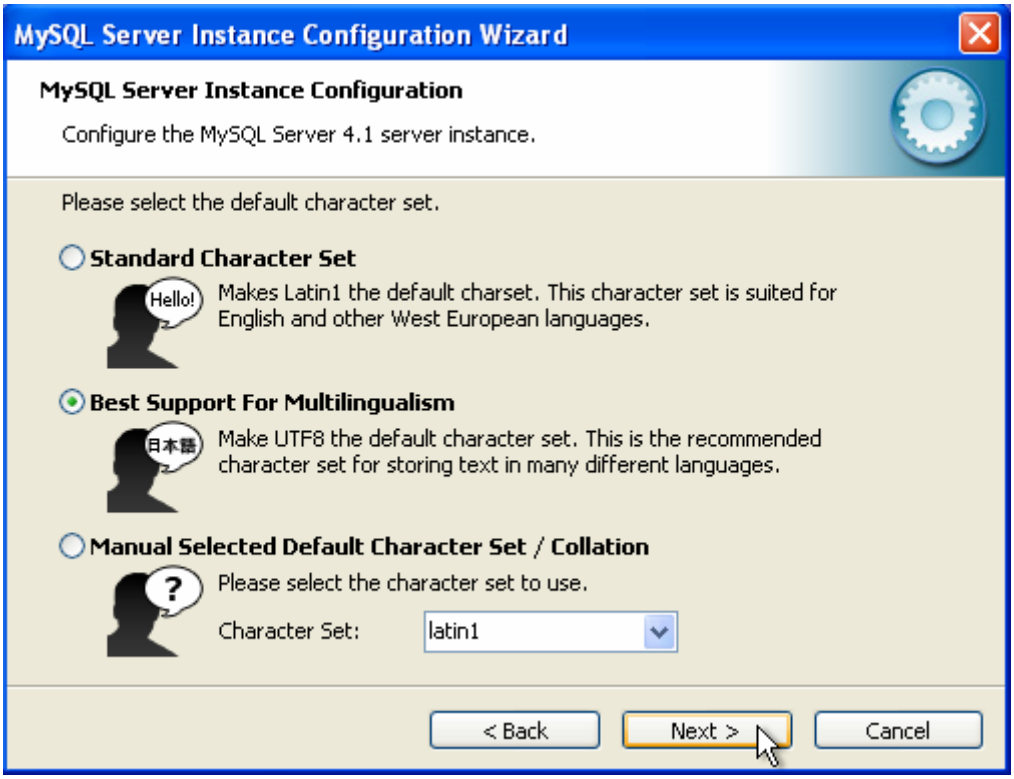
MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 4.1 server instance.
Please select the default character set.
Standard Character Set
Hello!
Makes Latin1 the default charset. This character set is suited for English and other West European languages.
Best Support For Multilingualism
日本語
Make UTF8 the default character set. This is the recommended character set for storing text in many different languages.
Manual Selected Default Character Set / Collation
?
Please select the character set to use.
Character Set:
latin1
< Back
Next >
Cancel

Sélectionner Best Support for Multilingualism

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

On vous demande de configurer les options du service MySQL pour windows.

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

La dernière étape de paramétrage est la modification des options de sécurité.

MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration
Configure the MySQL Server 4.1 server instance.
Please set the security options.
Modify Security Settings
New root password:
****
Enter the root password.
root
Confirm:
****
Retype the password.
Root may only connect from localhost
Create An Anonymous Account
This option will create an anonymous account on this server. Please note that this can lead to an insecure system.
< Back
Next >
Cancel

Si vous souhaitez entrer des options de sécurité suivre la procédure qui suit, sinon cliquez sur next>

Sélectionner Modify Security Settings

Entrer le nouveau mot de passe de l'utilisateur root

Il est important de garder ce mot de passe en mémoire car il sera nécessaire dans la suite de l'installation.

Le saisir une seconde fois en dessous pour le confirmer

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante puis sur Execute

La procédure de configuration démarre.

Cliquer sur Finish pour terminer

EXPORTER ET IMPORTER UNE BASE DE DONNÉE DE TDBSSI

- *Ouvrir une invite MSDOS (Démarrer > Exécuter… puis saisir "cmd")*
- *Se placer dans le répertoire "[CHEMIN MYSQL]\bin\"*

Pour exporter un système :

- *Saisir la commande "mysqldump.exe –u root –p –r [NOM DE SAUVEGARDE].sql --databases [NOM DE LA BASE]" (le nom de la base a été saisie lors de la phase de configuration de TDBSSI)*

- *Saisir le mot de passe de l'utilisateur root de mysql*
- *La base de donnée contenant les systèmes créés est exportée dans [NOM DE SAUVEGARDE].sql*

Pour importer un système :

- *Placer le fichier "[NOM DE SAUVEGARDE].sql" dans le répertoire bin de Mysql*
- *Ouvrir une session MySQL via la commande "mysql –u root –p"*
- *Saisir le mot de passe de l'utilisateur root de mysql*
- *À l'invite "Mysql >" saisir la commande "source [NOM DE SAUVEGARDE].sql" et attendre*
- *De retour à l'invite "Mysql >" sortir de la session MySQL en tapant "exit"*
- *Votre base de donnée est maintenant importée et vos systèmes accessibles dans le logiciel TDBSSI*

Retour

Partie 4 – Étapes d'installation de MySQL Control Center

L'installation s'exécute au cours de la configuration de l'application TDBSSI à partir du moment où l'on valide la demande d'installation de MySQL Control Center.

Arrivé sur la page d'accueil :

Cliquer sur Next > jusqu'à arrivé à la page suivante

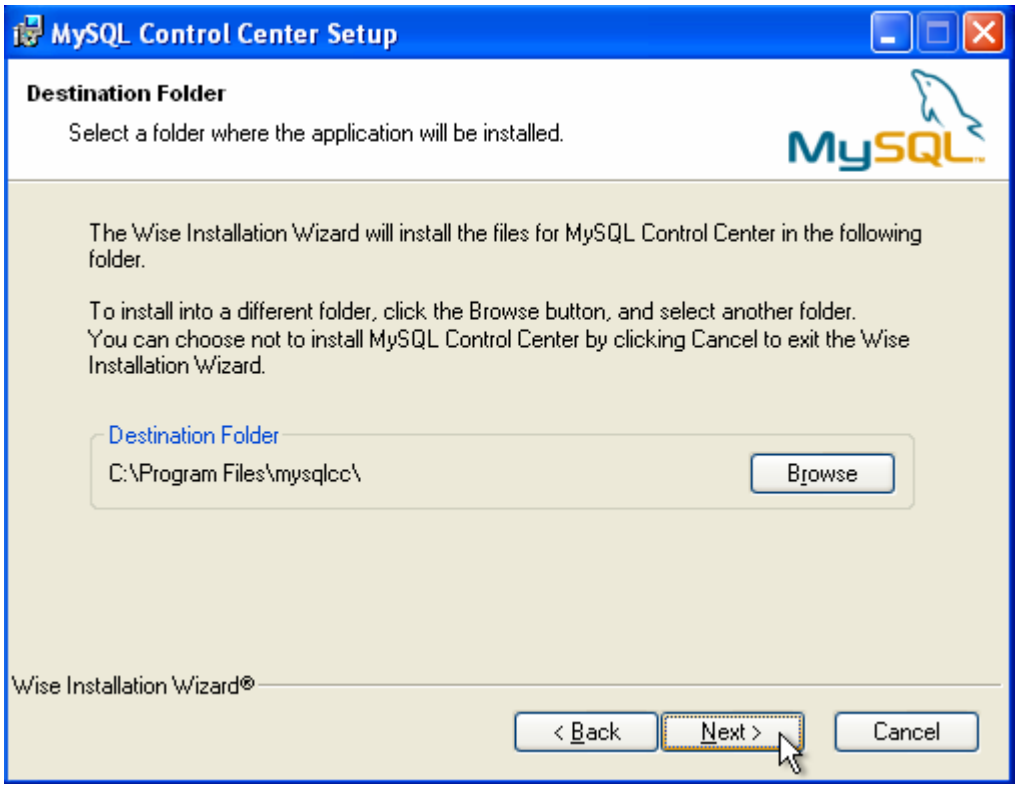
MySQL Control Center Setup
Destination Folder
Select a folder where the application will be installed.
MySQL
The Wise Installation Wizard will install the files for MySQL Control Center in the following folder.
To install into a different folder, click the Browse button, and select another folder.
You can choose not to install MySQL Control Center by clicking Cancel to exit the Wise Installation Wizard.
Destination Folder
C:\Program Files\mysqlcc\
Browse
Wise Installation Wizard®
< Back
Next >
Cancel

Il est demandé ici de choisir le chemin d'installation de MySQL Control Center.

Modifier le chemin si nécessaire en cliquant sur Browse

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Le setup propose de sélectionner ce que vous souhaiter installer.

Cliquer sur Next > jusqu'à ce que l'installation démarre

L'installation s'effectue.

Cliquer sur Finish pour terminer

Retour

Partie 5 – Étapes d'installation du J2DSK

L'installation s'exécute au cours de la configuration de l'application TDBSSI à partir du moment où l'on valide la demande d'installation du J2SDK.

Le setup propose la lecture de la licence. La lire.

Sélectionner I accept the terms in the license agreement

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Il est demandé ici de choisir le chemin d'installation de MySQL Control Center.

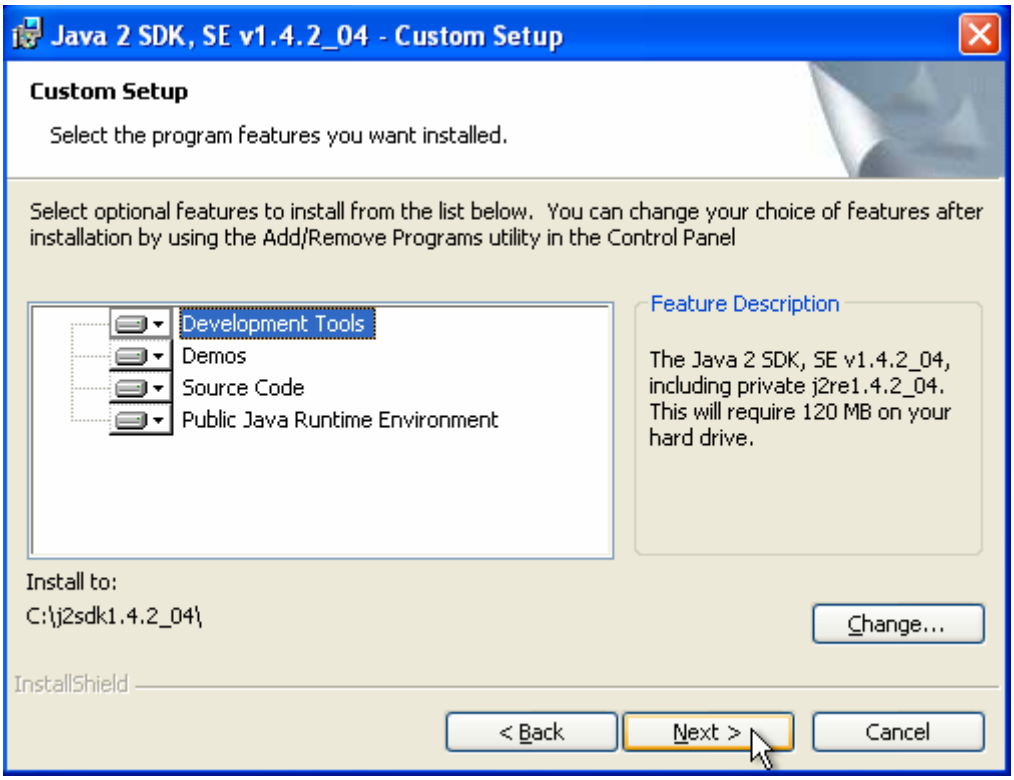
Java 2 SDK, SE v1.4.2_04 - Custom Setup
Custom Setup
Select the program features you want installed.
Select optional features to install from the list below. You can change your choice of features after installation by using the Add/Remove Programs utility in the Control Panel
Development Tools
Demos
Source Code
Public Java Runtime Environment
Feature Description
The Java 2 SDK, SE v1.4.2_04, including private j2re1.4.2_04. This will require 120 MB on your hard drive.
Install to:
C:\j2sdk1.4.2_04\
Change...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Modifier le chemin si nécessaire en cliquant sur Change…

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

La page propose de sélectionner le navigateur Internet à associer aux plugins Java.

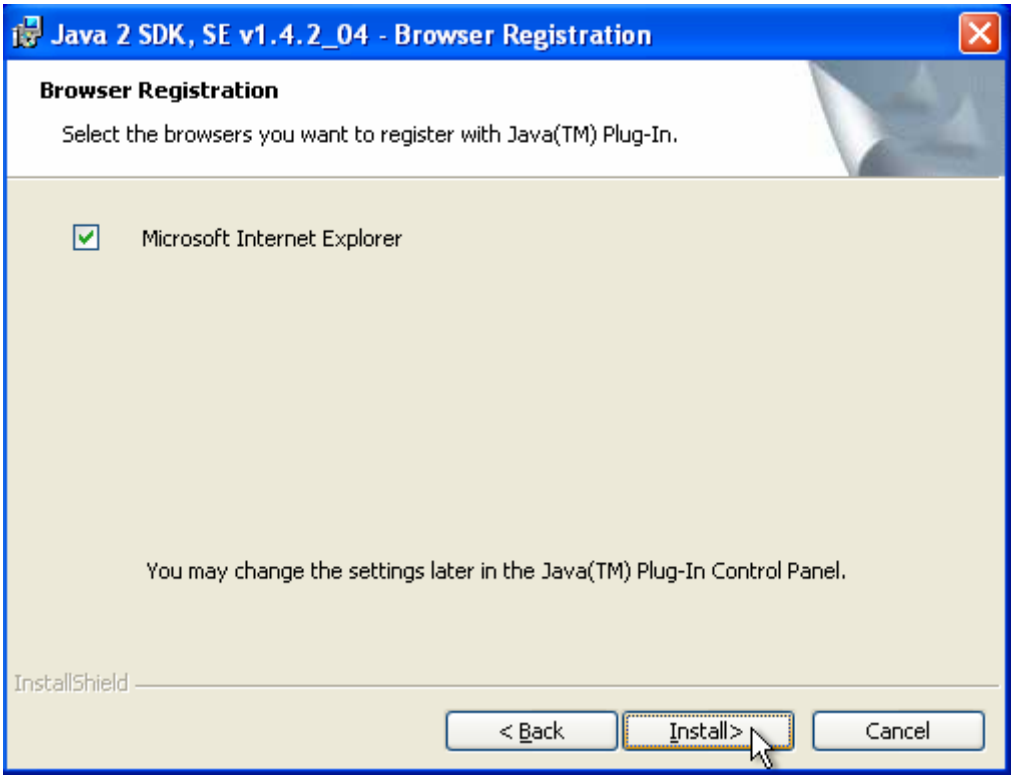
Java 2 SDK, SE v1.4.2_04 - Browser Registration
Browser Registration
Select the browsers you want to register with Java(TM) Plug-In.
Microsoft Internet Explorer
You may change the settings later in the Java(TM) Plug-In Control Panel.
InstallShield
< Back
Install >
Cancel

Sélectionner le (ou les) navigateur(s) Internet

Cliquer sur Install pour démarrer l'installation

L'installation s'effectue.

Cliquer sur Finish pour terminer

Retour

Partie 6 – Étapes d'installation de TOMCAT

L'installation s'exécute au cours de la configuration de l'application TDBSSI à partir du moment où l'on valide la demande d'installation de TOMCAT.

Arrivé sur la page d'accueil :

Cliquer sur Next > jusqu'à arriver à l'étape suivante

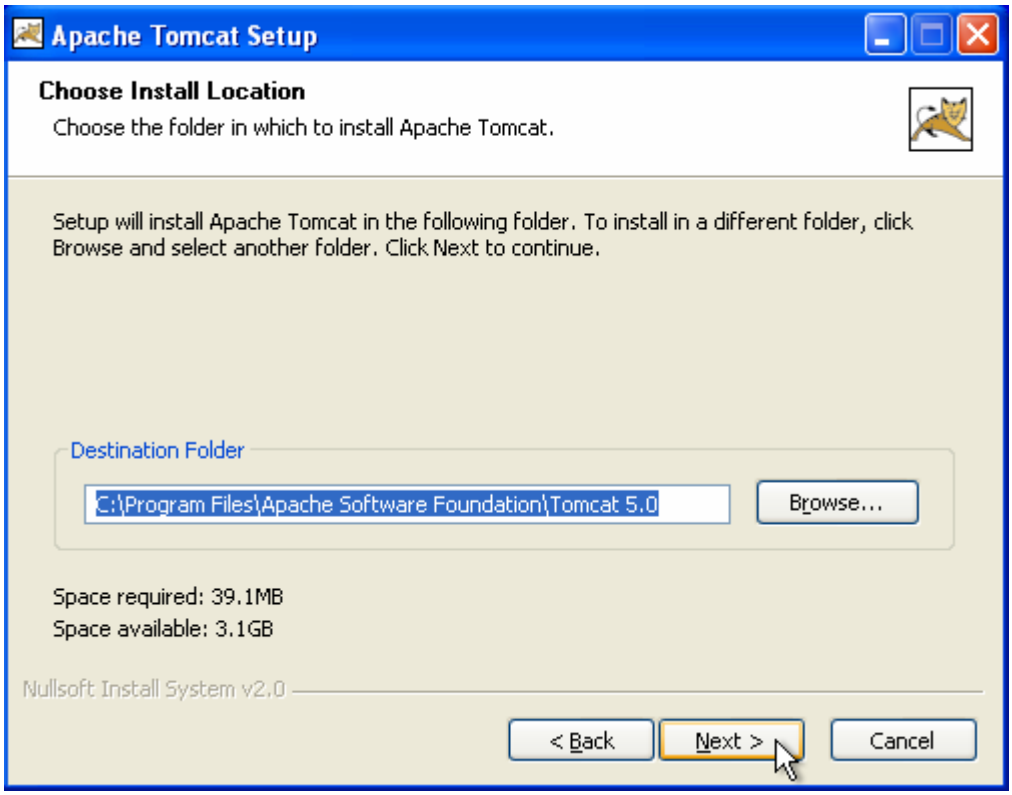
Apache Tomcat Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Apache Tomcat.
Setup will install Apache Tomcat in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0
Browse...
Space required: 39.1MB
Space available: 3.1GB
Nullsoft Install System v2.0
< Back
Next >
Cancel

Il est demandé de sélectionner le chemin d'installation de TOMCAT.

Modifier le chemin si nécessaire en cliquant sur Browse…

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Il vous est demandé à présent de paramétrer la configuration de base de TOMCAT

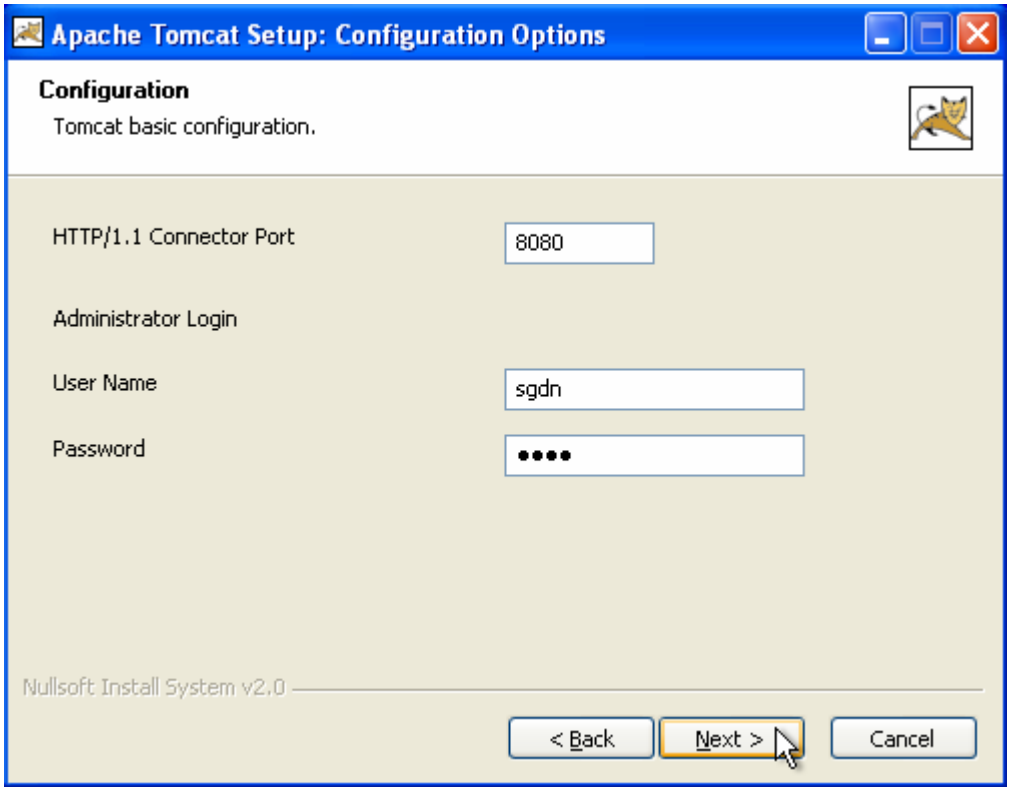

Modifier les valeurs comme ci dessus
(Entrer le user Name et le Password que vous souhaitez)

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Indiquez le chemin du JVM (Java Vitual Machine).

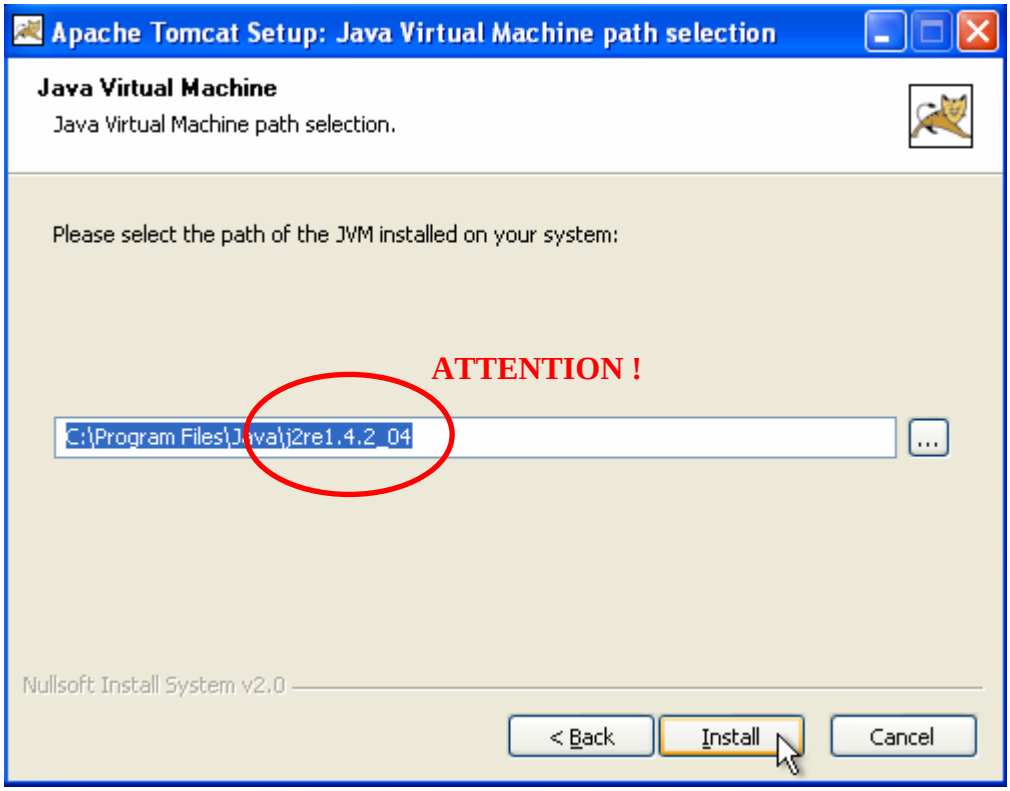

Tomcat place souvent par défaut le chemin du J2RE (comme ci-dessus). Il faut impérativement indiquer le chemin du J2SDK.

Si la J2SDK n'est pas indiquée automatiquement, cliquer sur … et chercher le chemin

Cliquer sur Install pour démarrer l'installation

L'installation s'effectue.

Sélectionner Run Apache Tomcat

Désélectionner Show Readme

Cliquer sur Finish pour terminer

Retour

Partie 7 – Étapes d'installation d'APACHE

L'installation s'exécute au cours de la configuration de l'application TDBSSI à partir du moment où l'on valide la demande d'installation de APACHE.

Arrivé sur la page d'accueil :

Cliquer sur Next > jusqu'à la page suivante

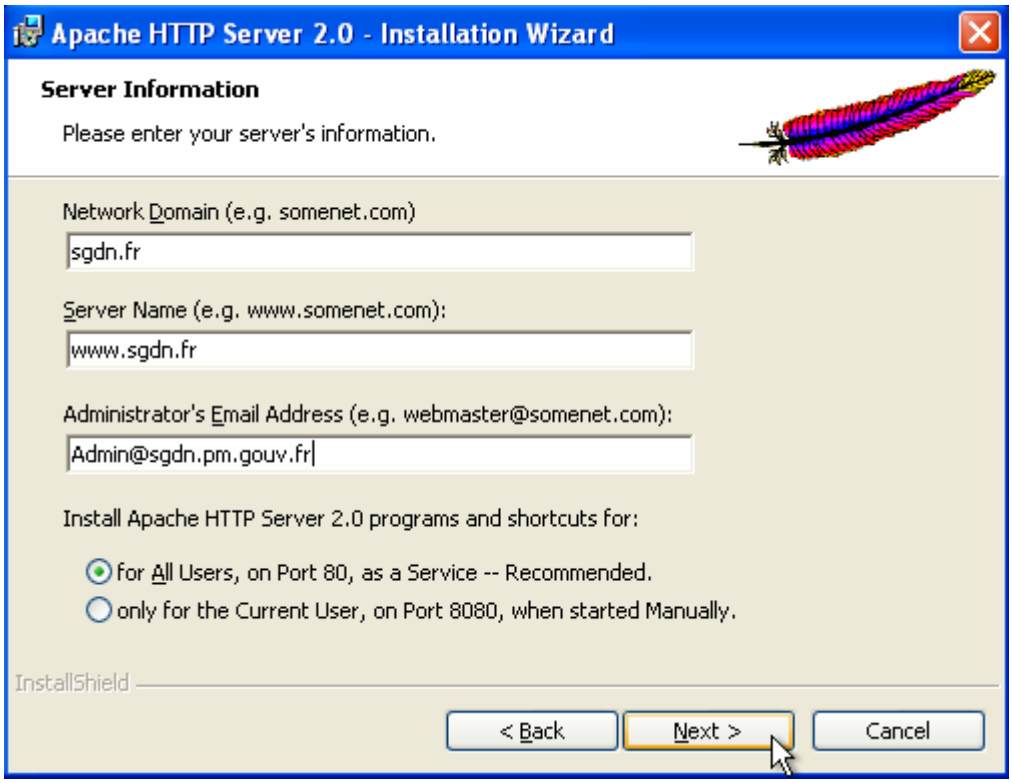
Apache HTTP Server 2.0 - Installation Wizard
Server Information
Please enter your server's information.
Network Domain (e.g. somenet.com)
sgdn.fr
Server Name (e.g. www.somenet.com):
www.sgdn.fr
Administrator's Email Address (e.g. webmaster@somenet.com):
Admin@sgdn.pm.gouv.fr
Install Apache HTTP Server 2.0 programs and shortcuts for:
for All Users, on Port 80, as a Service -- Recommended.
only for the Current User, on Port 8080, when started Manually.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Il est demandé de saisir les informations concernant le serveur APACHE *(Attention, les champs présentés dans la capture d'écran ne sont présents qu'à titre indicatif)*.

Saisir le nom de domaine réseau

Saisir le nom du serveur ou son adresse IP

Saisir l'adresse mail de l'administrateur

Sélectionner le type d'installation que l'on souhaite

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

On vous propose de définir le type d'installation.

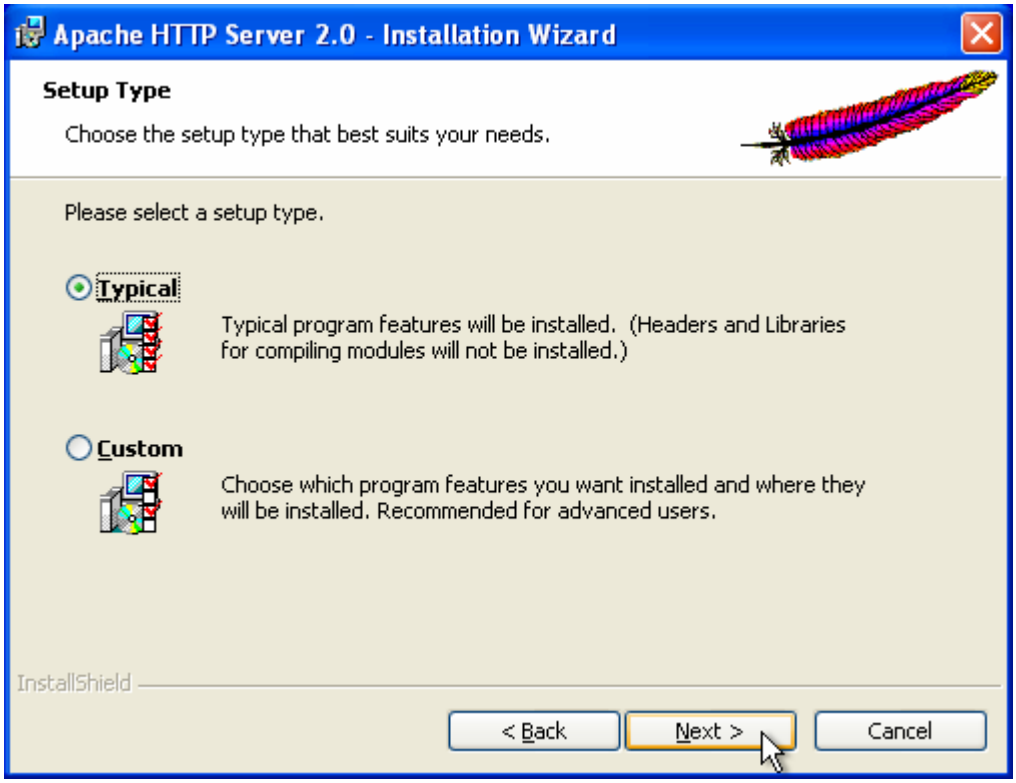
Apache HTTP Server 2.0 - Installation Wizard
Setup Type
Choose the setup type that best suits your needs.
Please select a setup type.
Typical
Typical program features will be installed. (Headers and Libraries for compiling modules will not be installed.)
Custom
Choose which program features you want installed and where they will be installed. Recommended for advanced users.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Sélectionner Typical

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Définissez le chemin de l'installation.

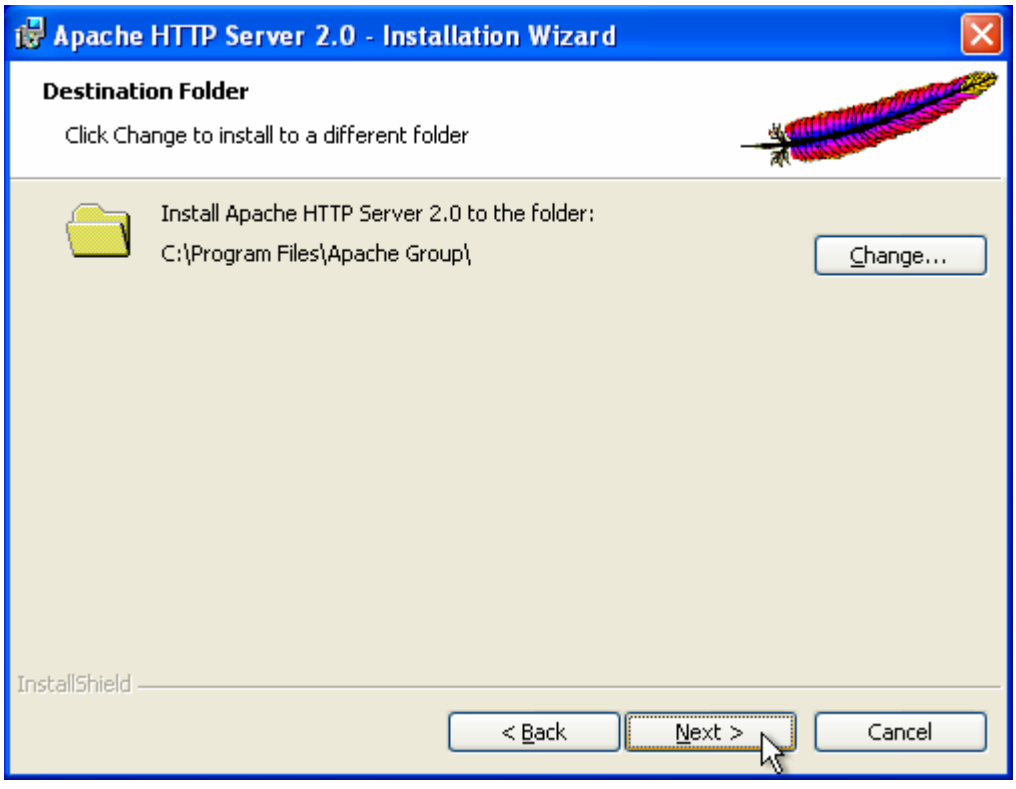

Modifier le chemin d'installation si nécessaire en cliquant sur Change…

Cliquer sur Next > pour passer à l'étape suivante

Cliquer sur Install pour démarrer l'installation

L'installation est terminée.

Cliquer sur Finish pour terminer

Retour

Partie 8 – Étapes d'installation d'OPENOFFICE

L'installation s'exécute au cours de la configuration de l'application TDBSSI à partir du moment où l'on valide la demande d'installation d'OPENOFFICE.

Arrivé sur la page d'accueil :

Cliquer sur suivant >> jusqu'à arrivé à la page suivante

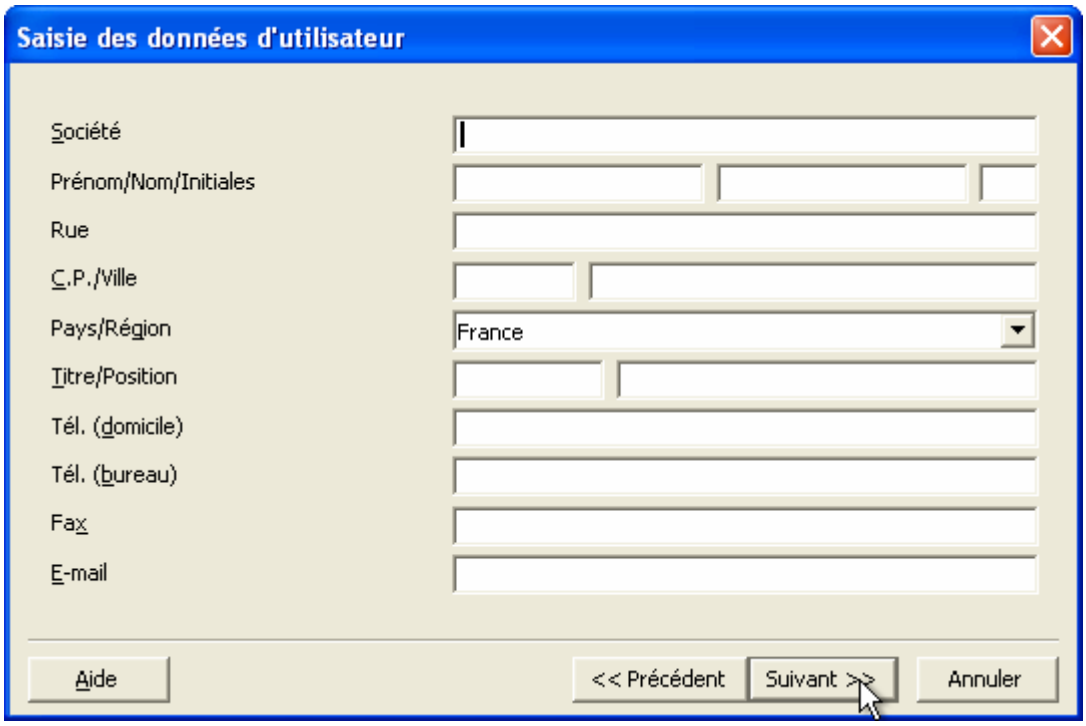

Il est demandé, si vous le souhaiter, de saisie les informations vous concernant.

Saisir les informations que vous souhaitez

Cliquer sur suivant >> pour passer à l'étape suivante

Définissez le type d'installation que vous souhaitez.

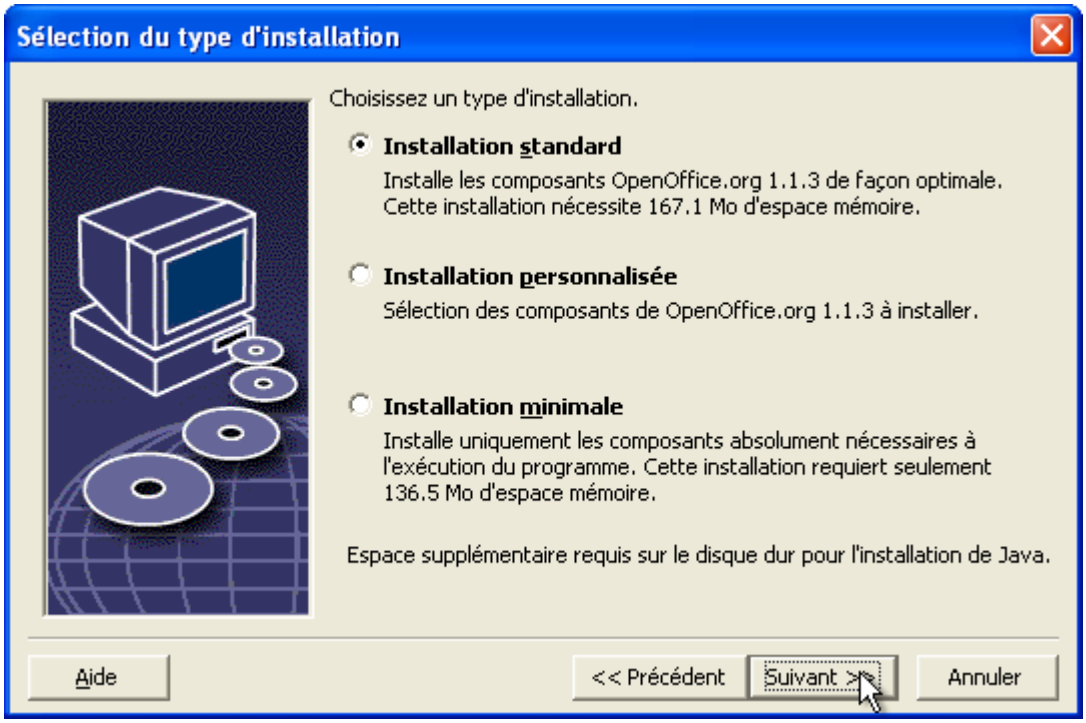
Sélection du type d'installation
Choisissez un type d'installation.
Installation standard
Installe les composants OpenOffice.org 1.1.3 de façon optimale.
Cette installation nécessite 167.1 Mo d'espace mémoire.
Installation personnalisée
Sélection des composants de OpenOffice.org 1.1.3 à installer.
Installation minimale
Installe uniquement les composants absolument nécessaires à l'exécution du programme. Cette installation requiert seulement 136.5 Mo d'espace mémoire.
Espace supplémentaire requis sur le disque dur pour l'installation de Java.
Aide
<< Précédent
Suivant >>
Annuler

Sélectionner Installation standard

Cliquer sur suivant >> pour passer à l'étape suivante

Indiquez le répertoire dans lequel installer les composants OPENOFFICE.

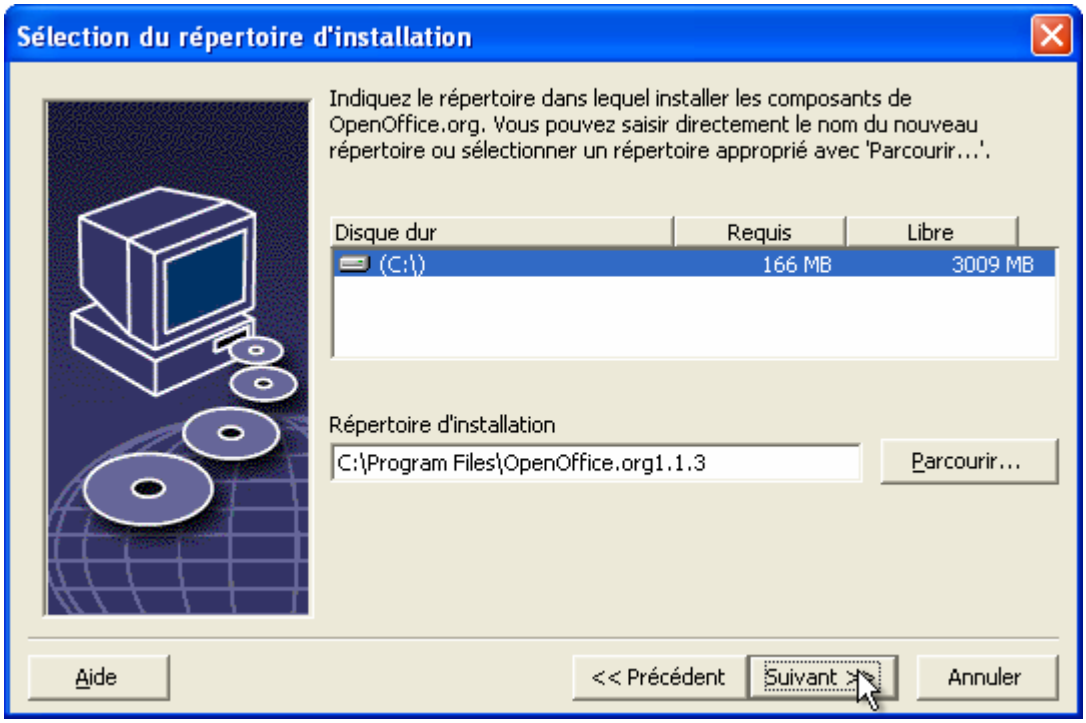

Modifier le chemin d'installation si nécessaire en cliquant sur Parcourir…

Cliquer sur suivant >> pour passer à l'étape suivante

L'installeur indique alors que le répertoire n'existe pas et demande si on souhaite le créer.

Cliquer sur OUI

Cliquer sur Installer pour passer à l'installation

Sélectionnez les types de fichier à ouvrir avec OPENOFFICE

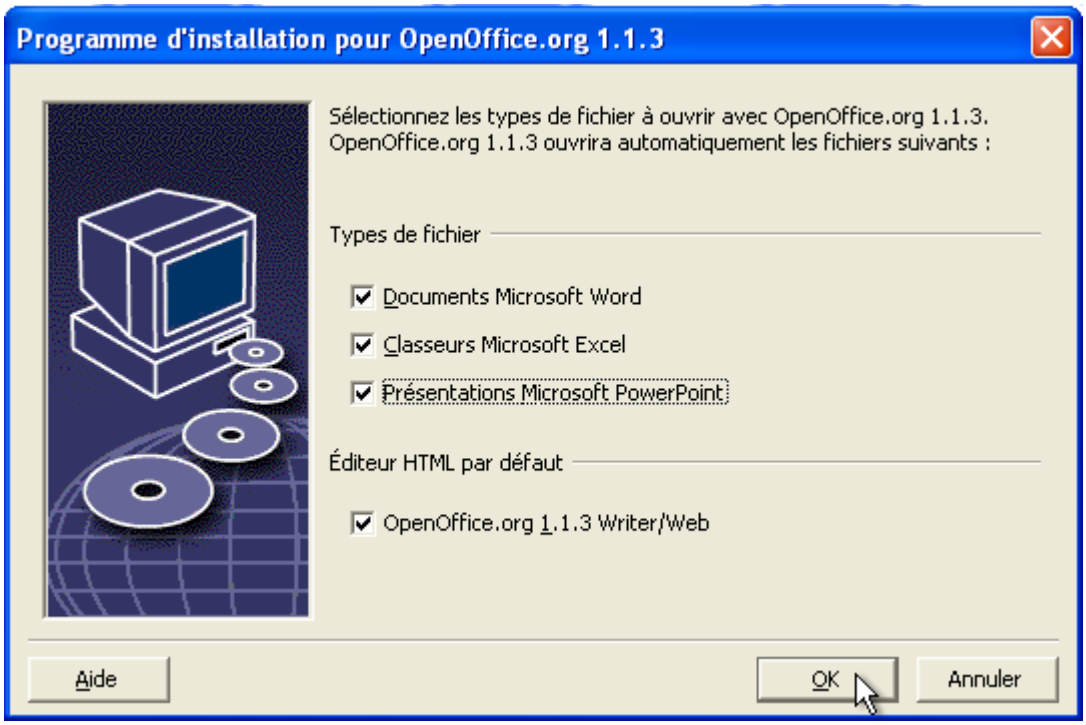

Sélectionner les types de fichiers que vous souhaitez associer à OpenOffice

Cliquer sur OK pour passer à l'étape suivante

Définissez l'environnement Java à utiliser avec OPENOFFICE

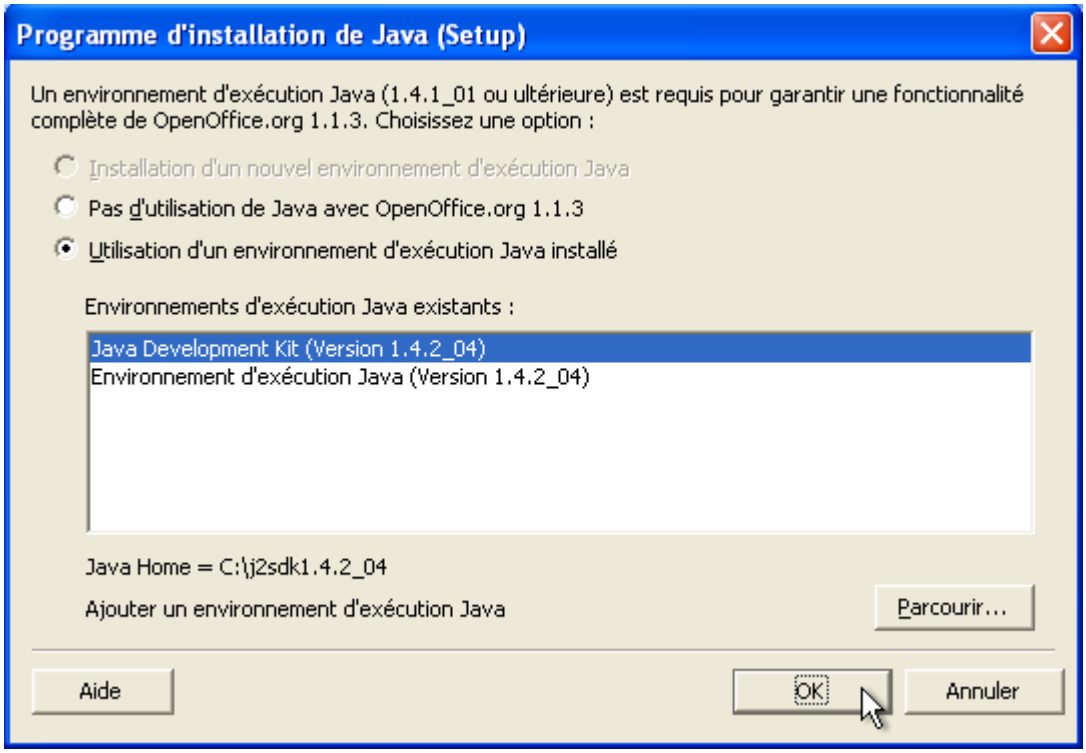
Programme d'installation de Java (Setup)
Un environnement d'exécution Java (1.4.1_01 ou ultérieure) est requis pour garantir une fonctionnalité complète de OpenOffice.org 1.1.3. Choisissez une option :
Installation d'un nouvel environnement d'exécution Java
Pas d'utilisation de Java avec OpenOffice.org 1.1.3
Utilisation d'un environnement d'exécution Java installé
Environnements d'exécution Java existants :
Java Development Kit (Version 1.4.2_04)
Environnement d'exécution Java (Version 1.4.2_04)
Java Home = C:\j2sdk1.4.2_04
Ajouter un environnement d'exécution Java
Parcourir...
Aide
OK
Annuler

Sélectionner l'environnement souhaité

Cliquer sur OK pour passer à l'étape suivante

L'installation est en cours.

Cliquer sur Terminer pour finir l'installation

Retour

Formulaire de recueil de commentaires

Ce formulaire peut être envoyé à l'adresse suivante :

Secrétariat général de la défense nationale
Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information
Sous-direction des opérations
Bureau conseil
51 boulevard de La Tour-Maubourg
75700 PARIS 07 SP
conseil.dcssi@sgdn.pm.gouv.fr

Identification de la contribution
Nom et organisme (facultatif) : .....
Adresse électronique : .....
Date : .....

Remarques générales sur le document
Le document répond-il à vos besoins ? Oui ☐ Non ☐

Si oui :

Pensez-vous qu'il puisse être amélioré dans son fond ? Oui ☐ Non ☐

Si oui :

Qu'auriez-vous souhaité y trouver d'autre ?
.....
.....

Quelles parties du document vous paraissent-elles inutiles ou mal adaptées ?
.....
.....

Pensez-vous qu'il puisse être amélioré dans sa forme ? Oui ☐ Non ☐

Si oui :

Dans quel domaine peut-on l'améliorer ?
- lisibilité, compréhension ☐
- présentation ☐
- autre ☐

Précisez vos souhaits quant à la forme :
.....
.....

Si non :

Précisez le domaine pour lequel il ne vous convient pas et définissez ce qui vous aurait convenu :
.....
.....

Quels autres sujets souhaiteriez-vous voir traiter ?
.....
.....

Remarques particulières sur le document

Des commentaires détaillés peuvent être formulés à l'aide du tableau suivant.

"N°" indique un numéro d'ordre.

"Type" est composé de deux lettres :

La première lettre précise la catégorie de remarque :

- O Faute d'orthographe ou de grammaire
- E Manque d'explications ou de clarification d'un point existant
- I Texte incomplet ou manquant
- R Erreur

La seconde lettre précise son caractère :

- m mineur
- M Majeur

"Référence" indique la localisation précise dans le texte (numéro de paragraphe, ligne…).

"Énoncé de la remarque" permet de formaliser le commentaire.

"Solution proposée" permet de soumettre le moyen de résoudre le problème énoncé.

N°	Type	Référence	Énoncé de la remarque	Solution proposée
1				
2				
3				
4				
5				

Merci de votre contribution